03

高温環境での応力測定ツール

溶接型ゲージを使えば、高温環境での応力測定が可能（**最高800℃まで使用可能**）。
取付けはスポット溶接器を使用。

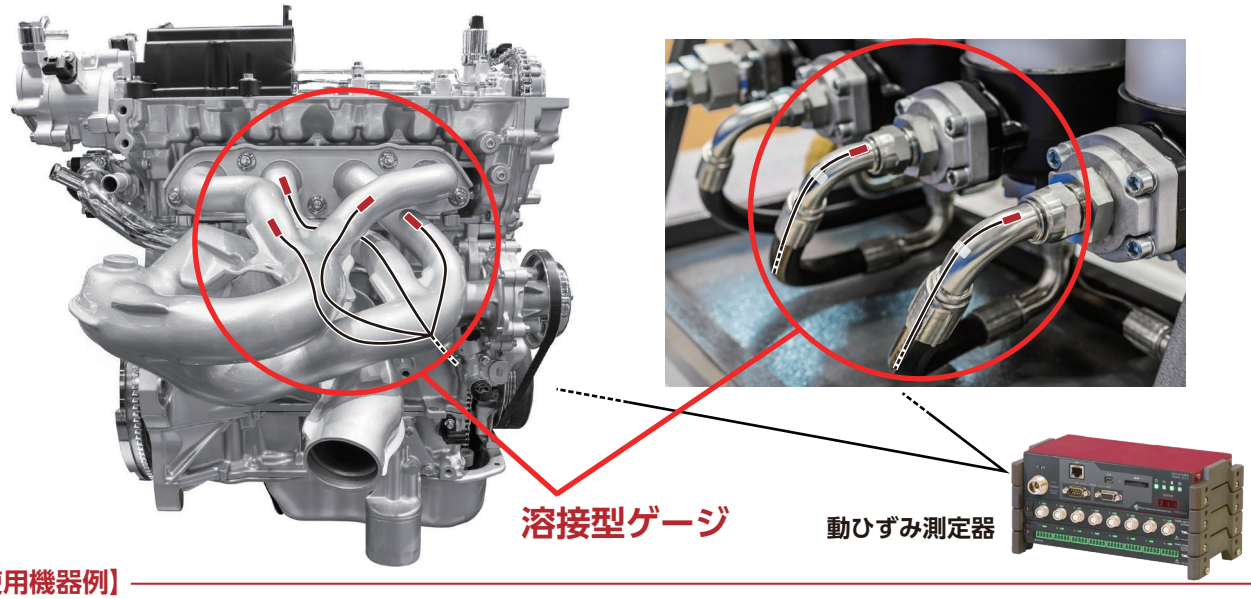

【使用機器例】

溶接型ゲージ
AWシリーズ
AWM・AWMD・AWH・AWHU
等、各種用途別ラインナップ

詳細はこちら▶

ゲージ取付器
（溶接型ひずみゲージ用）
W-50RC

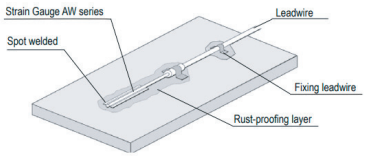

詳細はこちら▶

「高温環境での応力測定」に最適！　☑ **最高800℃まで測定可能**

株式会社　東京測器研究所
E-mail：info@tml.jp　営業所・工場案内：https://tml.jp/company/info.html