
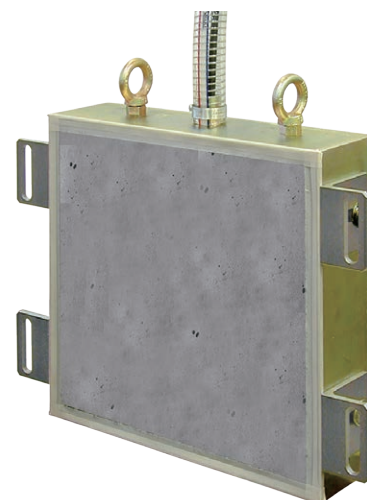
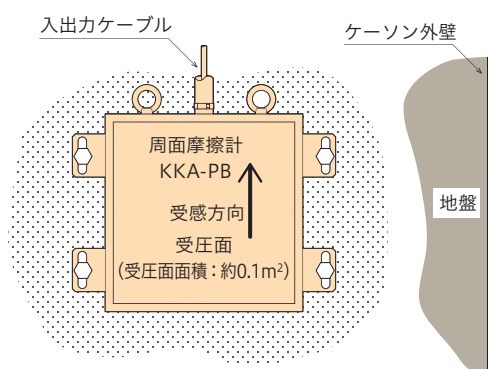


KKA-PB (周面摩擦計)

容量
200/300kPa


ケーソンの挙動管理計測

外観寸法図

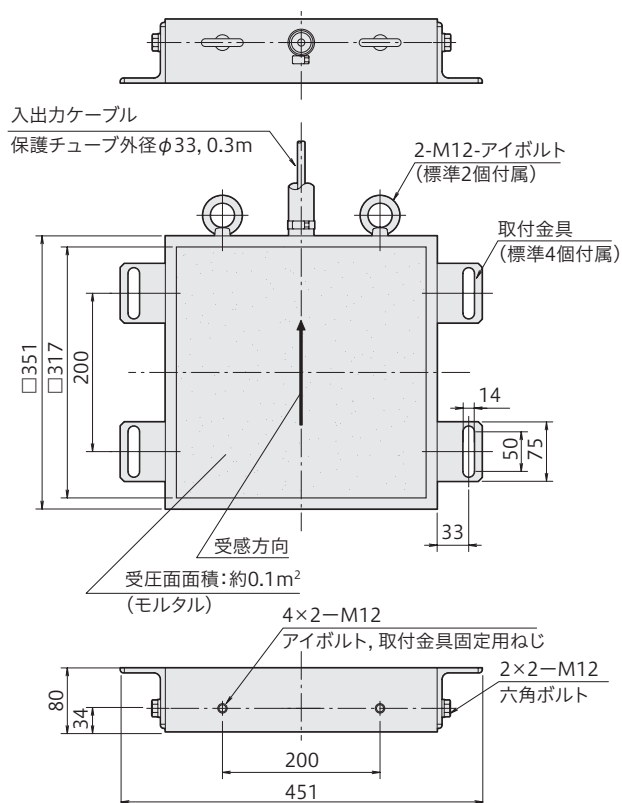

コンクリートケーソン壁面に作用する地盤による周面摩擦支持力を測定する変換器です。ケーソン壁面に本体受圧面が面位置となる様に設置する事で沈設時、定着時の地盤による周面摩擦支持力を測定します。

保護等級 IP 67相当
(鋼製ケーソン用につきましては別途お問い合わせください。)

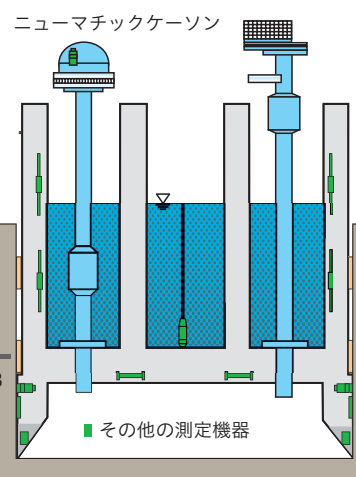

仕様

型名	KKA-200KPB	KKA-300KPB
容量	200kPa	300kPa
定格出力	約1.5mV/V (約3000×10 ⁻⁶ ひずみ)	
非直線性	1%RO	
許容温度範囲	-30～+70℃ (凍結を除く)	
入出力抵抗	350Ω	
推奨印加電圧	2V	
許容印加電圧	10V	
零バランス	±1500×10 ⁻⁶ ひずみ以内	
入出力ケーブル	φ9mm 0.5mm ² 4心シールドクロロプレンケーブル 2m 先端ばら線	
質量	約33kg	

上記の他、特注品も製作致しますのでご相談ください。