


容量  
50mm

# KLC-50A (層別沈下計)

- 防水性に優れる
- 地盤の掘削に伴う計器の盛り替えを必要としない
- 工事の際の計器破損の恐れがない

## 外観寸法図

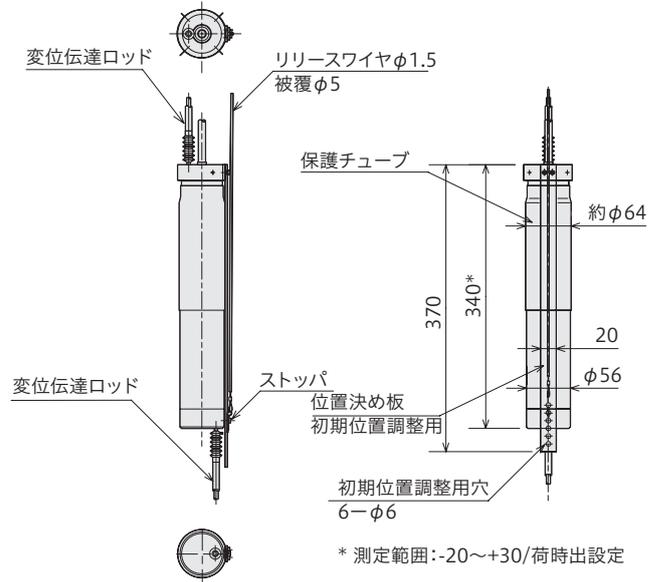

ひずみゲージ

変換器

測定器

自動車関連  
計測システム

特殊測定  
システム


計測  
ソフトウェア

計測  
コンサルタント



ボーリング孔内に、任意の間隔でアンカーと沈下計を連結して区間変位を測定します。地盤のリバウンド量、沈下量の測定に適しています。

保護等級 IP 68相当

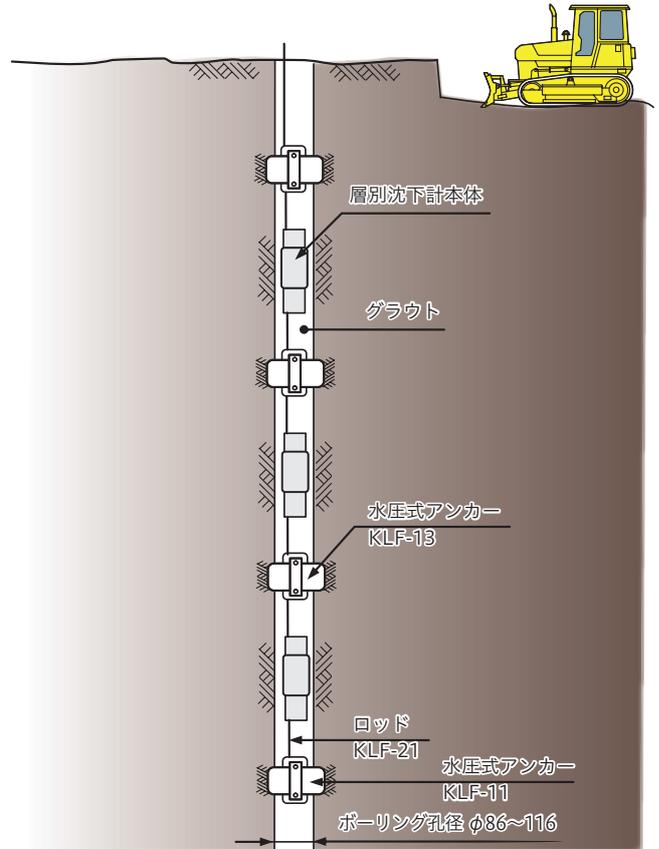

## 仕様

型名	KLC-50A
容量	50 (-20~+30)mm
定格出力	約1mV/V ±25% (2000×10 <sup>-6</sup> ひずみ)
非直線性	1%RO
許容温度範囲	-20~+80°C
推奨印加電圧	2V以下
許容印加電圧	10V
入出力ケーブル	φ9mm 0.5mm <sup>2</sup> 4心シールドクロロブレンケーブル 2m 先端ばら線
質量	3.5kg

上記の他、特注品も製作致しますのでご相談ください。