面内せん断試験装置

本システムは試験機関や研究機関において、**木造耐力壁が地震力・水平力にどのくらい抵抗できるか、指標（壁倍率）を求めるため**に広く使用されています。
測定器からのアナログ電圧出力を使い、試験機などの制御用信号として使用可能です。

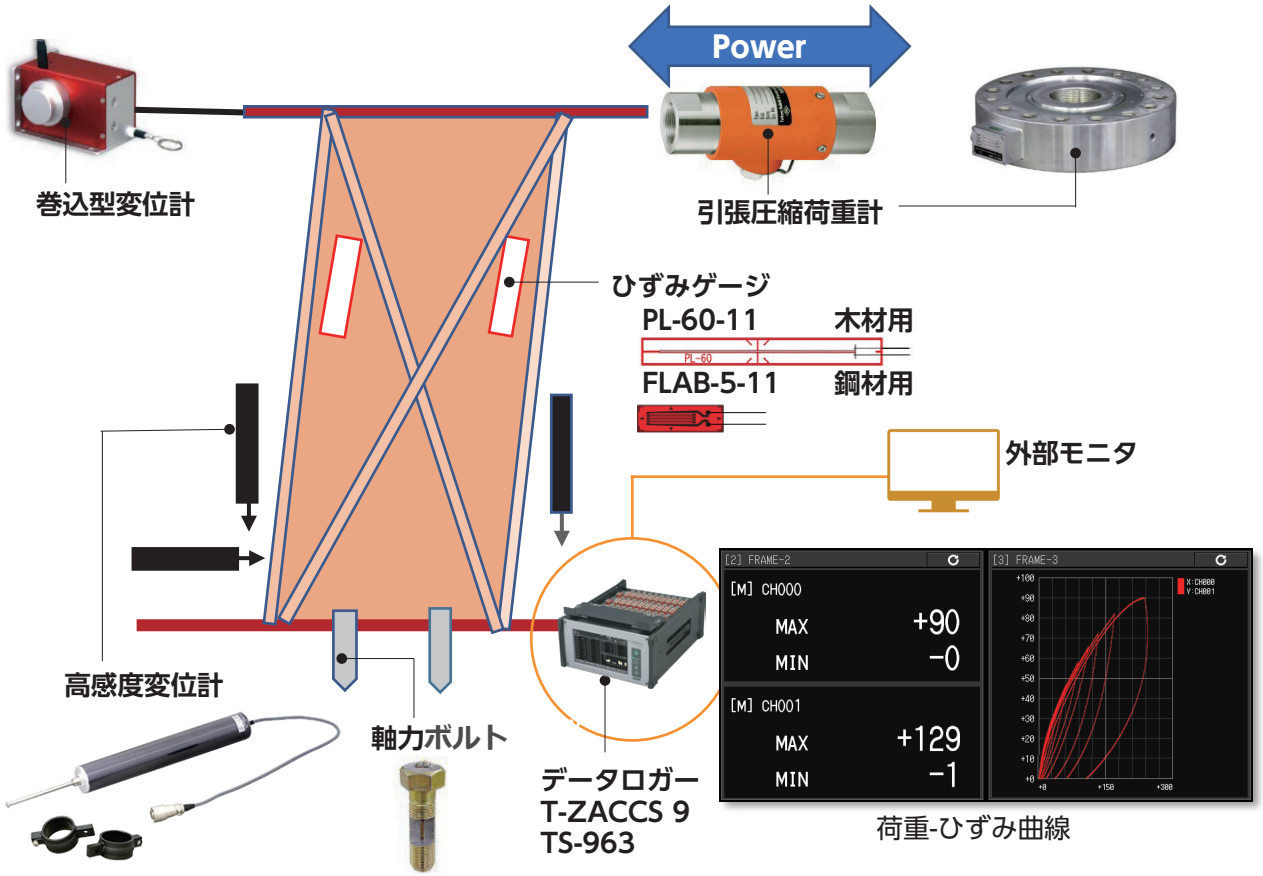

Point

- ☑ **測定器の拡張チャンネル機能で演算処理を行い、結果を電圧出力することが可能**
- ☑ **油圧ジャッキコントロール制御に使用可能**
- ☑ **表示画面のDVI出力が可能、離れた場所で表示が可能**

【使用機器例】

荷重計

TCLP-B	(10KN～2MN)
TCLM-NA	(10KN～20kN)
TCLY-NA	(300KN～10MN)

変位計

CDP	(5mm～100mm)
SDP-E	(50mm～300mm)
DP-G	(500mm～2000mm)

ひずみゲージ

FLABシリーズ	(鋼材用)
PLシリーズ	(コンクリート用)

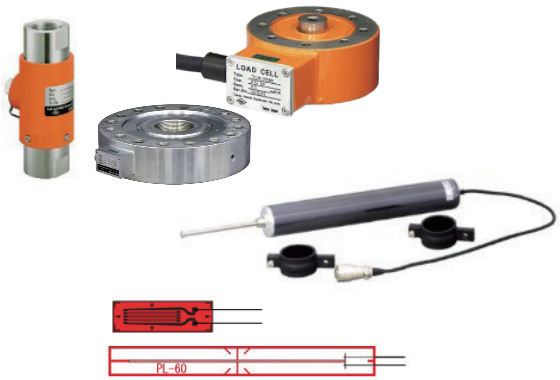

株式会社　東京測器研究所
E-mail : info@tml.jp　営業所・工場案内：https://tml.jp/company/info.html